


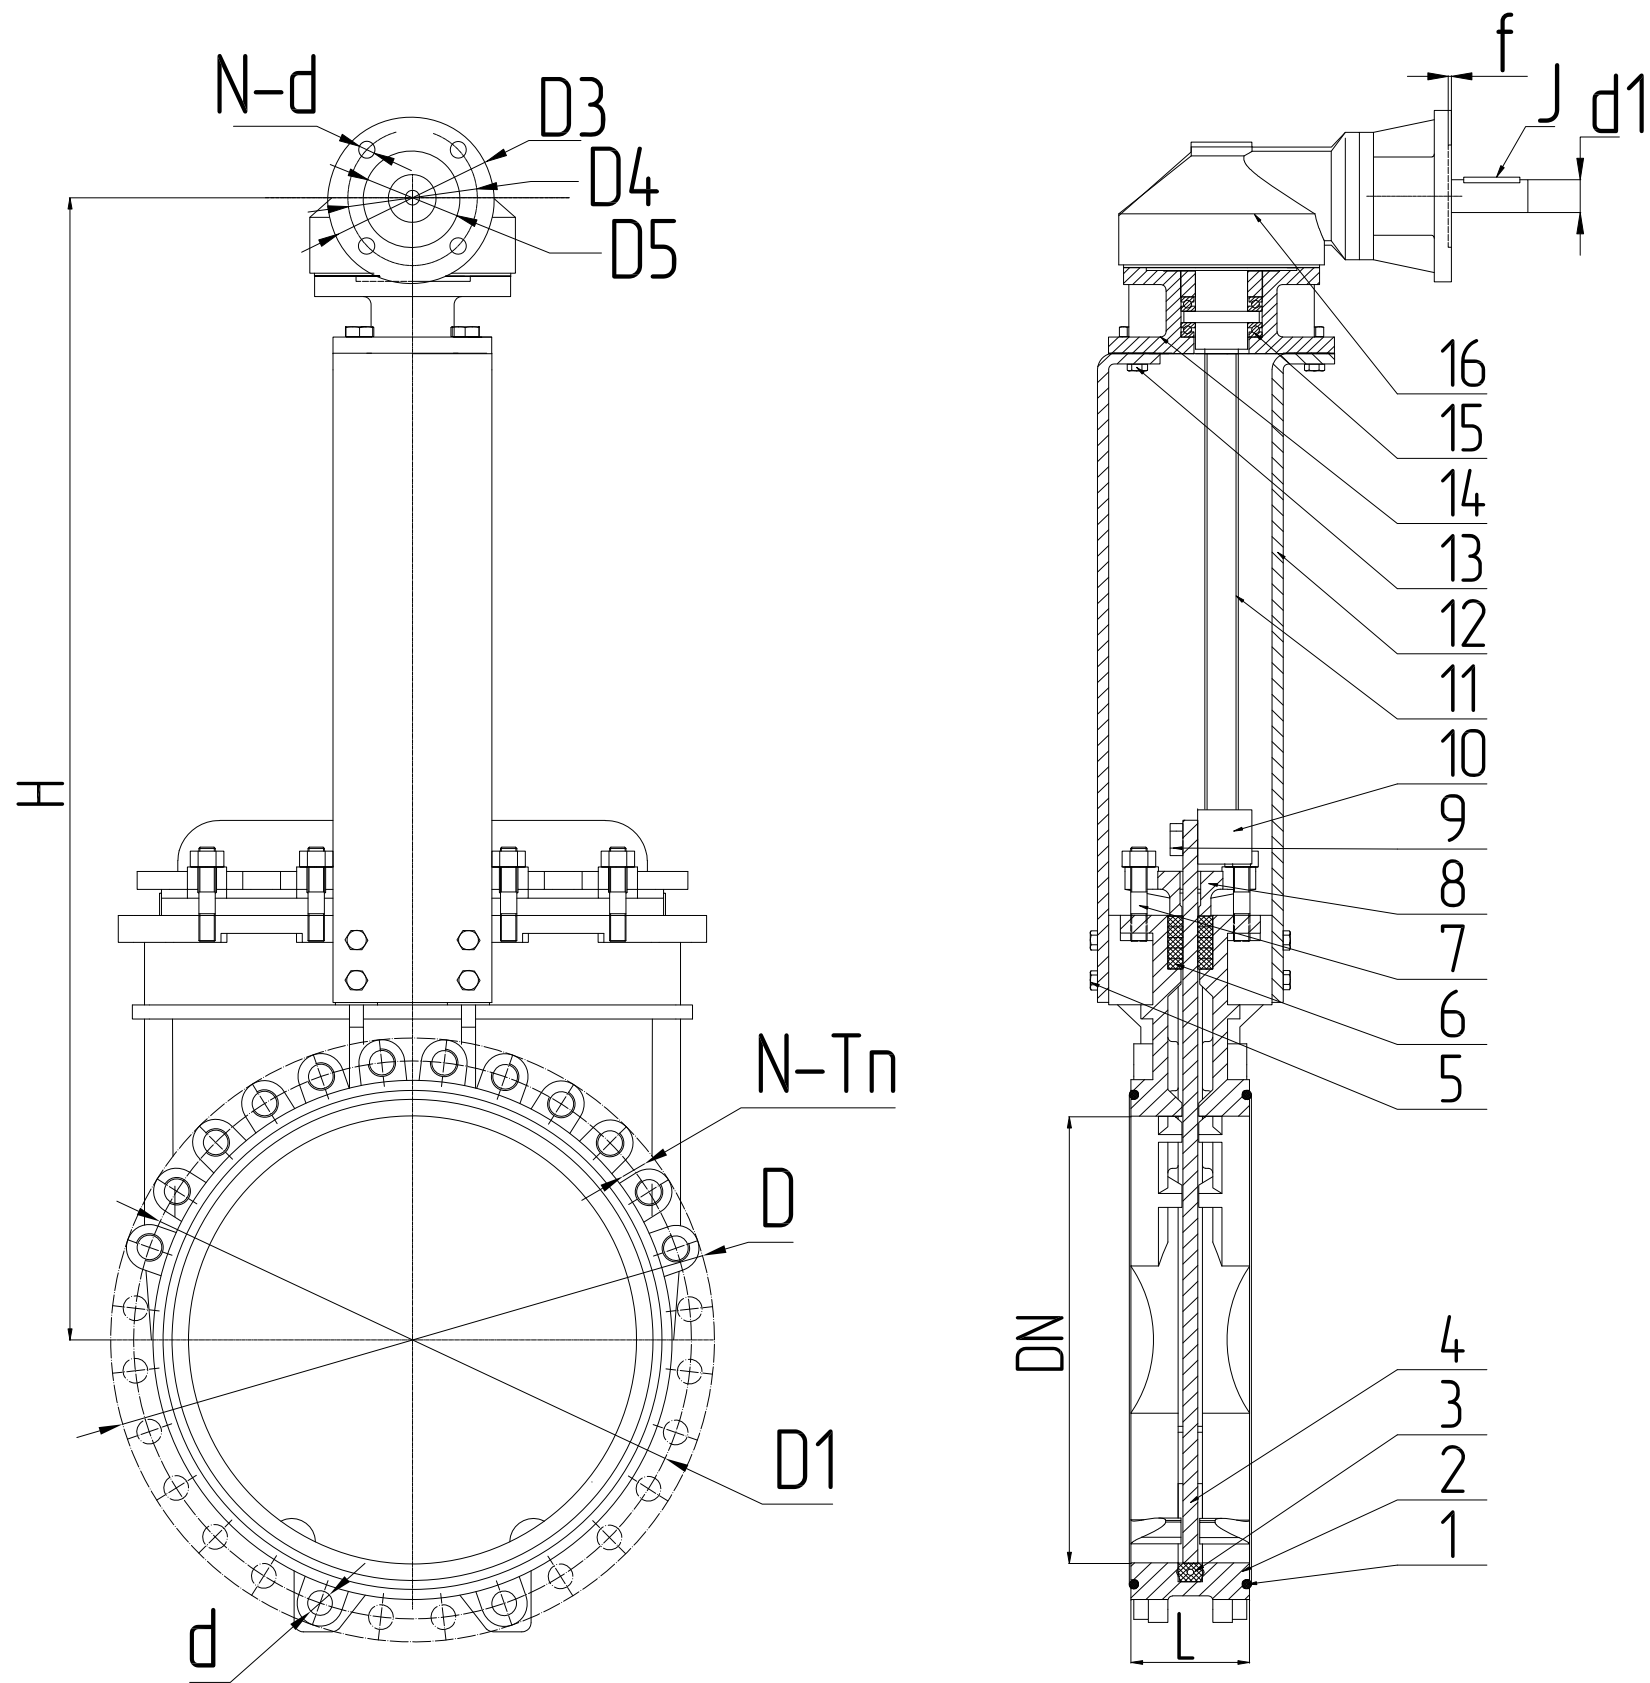

DN (mm)	Размеры, мм							Вес (Kg±)
	L	D	D1	d	N-Th	Глубина резьбы	H	
900	127	1115	1050	φ33	28-M30	25	2100	960
1000	149	1230	1160	φ36	28-M33	30	2325	1065

ISO - фланец									
DN	ISO	D3	D4	D5	N-d	J	f	d1	Крут. момент
900	F14	175	140	100	4-φ18	10*8	5	φ28	300
1000	F14	175	140	100	4-φ18	10*8	5	φ28	300

No.	Наименование	Материал
1	Кольцевое уплотнение	NBR
2	Корпус	GGG40
3	Седловое уплотнение	NBR
4	Нож	Нерж. сталь AISI304
5	Болт	A2-70
6	Набивка сальника	PTFE
7	Гайка\ Шайба	A2-70
8	Крышка сальника	WCB
9	Болт	A2-70
10	Соединитель	Бронза
11	Шток	2Cr13
12	Опорные пластины	Углеродистая сталь
13	Болт	A2-70
14	Траверса	WCB
15	Подшипник	
16	Редуктор	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шиберная задвижка Valstok, серия VAB, редуктор, ISO-фланец, неподвижной шток, корпус GJS-400-15 (GGG40), нож AISI304, NBR	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	
Н.контр.								
Утв.								